



Tailor-made Air Ducting&Diffusers

TEXTIELKANALEN PRIJSAANVRAAG

FIRMA
CONTACT
ADRES
TEL / GSM
EMAILADRES

PROJECT

Projectnaam

Geschatte installatiedatum

SOORT LOKAAL

- magazijn winkel
 productie kantoor
 labo voeding

ONDER HET KANAAL BEVINDEN ZICH

- machines
 statisch personeel
 dynamisch personeel

TOEPASSING

- ventileren koelen
 verwarmen koelen en verwarmen


TERUGNAME VAN DE LUCHT BEVINDT ZICH

- onderaan lokaal
 bovenaan lokaal

TECHNISCHE DATA

Luchtdebiet	m ³ /h	Beschikbare statische druk aan het begin van het kanaal	Pa
Aantal kanalen	stuks	Totale lengte per kanaal	mm
Omgevingstemperatuur zomer	°C	Omgevingstemperatuur winter	°C
Inblaastemperatuur zomer	°C	Inblaastemperatuur winter	°C
Gewenst luchtbereik van het kanaal links	mm	Gewenste luchtbereik van het kanaal rechts	mm

SCHETS

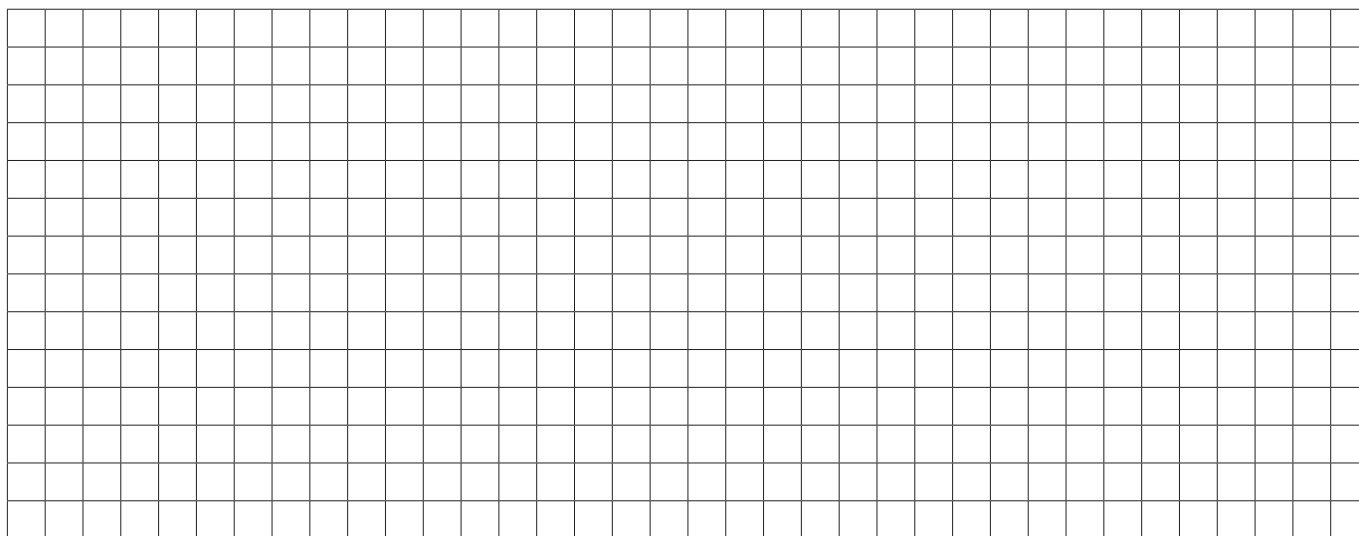

XILIO NV
056 36 30 18
info@xilio.eu • www.xilio.eu

WWW.PRIHODA.COM

UITVOERING

VORM

- rond
- halfrond
- kwartrond
- segment
- rechthoekig

diameter ø mm

AANSLUITSTUK OP DE UNIT

- rond
- halfrond
- kwartrond
- segment
- rechthoekig (met flens) mm hoog mm breed
- rechthoekig (zonder flens) mm hoog mm breed

diameter aansluitstuk mm

TYPE STOF

- Polyester B-s1-d0
- Antibacterieel
- Antistatisch
- PVC
- Glasvezel
- Gerecycleerd (Repreve)

KLEUR

- wit
- geel
- lichtblauw*
- blauw
- zwart
- lichtgrijs
- donkergrijs*
- rood
- groen
- Prihoda Art*

* bestaat niet in stof NHE

INSTALLATIE

INSTALLATIE

Hoogte plafond mm
 Hoogte ophanging textielkanalen mm

TYPE PLAFOND

- beton tegelplafond
- structuurplafond
- gipsplafond (Gyproc, Knauf, ...)

OPHANGING

- geen montagemateriaal enkel
- dubbel driedubbel

TYPE

- kabel galva profiel pvc
- profiel inox kabel inox
- profiel alu andere

OPTIES

- vormringen - zorgen ervoor dat het kanaal mooi zijn vorm behoudt in niet-opgeblazen toestand
- opspanring - zorgt ervoor dat het kanaal mooi, strak gespannen staat zonder kreuken

OPMERKINGEN